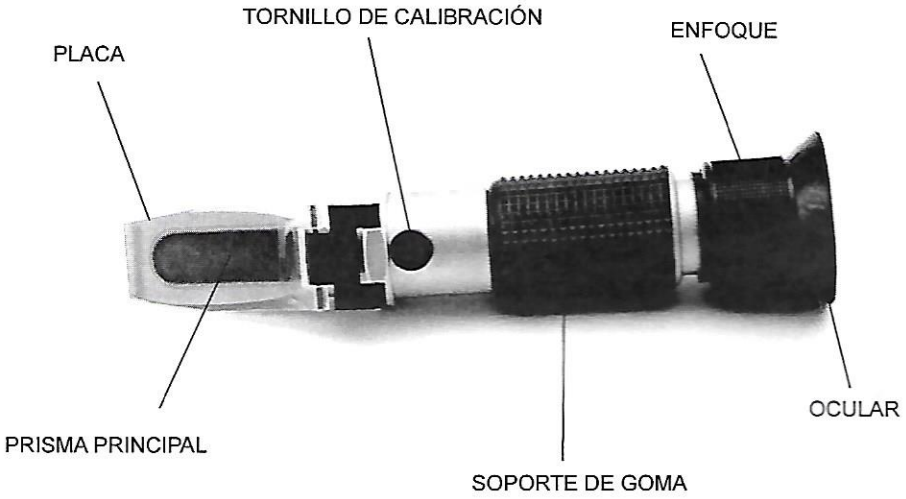

La serie HR-110/120/130 está indicada para el análisis de la concentración de azúcares en diversos tipos de líquidos, como por ejemplo zumos de frutas, miel, bebidas sin alcohol y vino.

Los refractómetros se utilizan en muchos sectores, como por ejemplo, en agricultura para verificar el estado de maduración de los frutos, la calidad del producto después de la cosecha o la concentración durante la producción y el embalaje. También se utilizan para controlar la concentración de diversos líquidos industriales (lubricantes y compuestos de fluidos para aclarado).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HR-110/120/130

Modelo	Intervalo	División mín.	Precisión	ATC
HR-110	0-18% Brix	0.1% Brix	±0.1%	No
HR-120	0-32% Brix	0.2% Brix	±0.2%	No
HR-130	0-32% Brix	0.2% Brix	±0.2%	Si